

# NOTAS DE PRENSA

## QUÍNTUPLES LIGERAS PARA CALLES SERIE C Mantenga el control absoluto de sus calles

### Las nuevas quintuples ligeras para calles 3225C y 3235C de John Deere.

Siéntese en una de nuestras nuevas máquinas Serie C y de inmediato sus dedos notarán la diferencia. Esto se debe a que todos los controles están al alcance de su mano. Las unidades de corte suben y bajan con una única palanca. Sólo tiene que mover la palanca hacia delante suavemente para bajar las unidades de corte y hacia atrás para subirlas. El brazo de mando también alerta al operario de cualquier problema en la unidad, gracias a un monitor de cuatro funciones y un sistema de códigos.

Pero el confort no se queda aquí.

La columna de dirección inclinable se ajusta 38 cm de atrás hacia delante para obtener la posición deseada. Dos pedales le permiten controlar la velocidad y la dirección con sólo un toque del pie. Y ambos modelos están disponibles con control de velocidad de cruce opcional para mantener la velocidad que se desee sin dejar pisado el pedal.

Los modelos 3225C y 3235C también tienen un nuevo capó construido con un composite, resistente y flexible. Este esbelto capó proporciona un aspecto moderno a las quintuples ligeras Serie C, mejorando a la vez los niveles de ruido y la aerodinámica.

En los modelos 3225C y la 3235C, todos los controles se encuentran en la consola derecha. El posavasos de la derecha también puede servir para apoyar un walkie-talkie.

### Máquinas para disfrutar, sin contratiempos, por mucho tiempo.

Las nuevas quintuples ligeras para calles Serie C trabajan como nunca antes. La capa-



cidad del depósito de combustible se ha aumentado en un 80%, de 38 litros a 68 litros para cubrir la jornada diaria completa. Estas máquinas también son más fáciles de mantener: todos los conductos rígidos hidráulicos se encuentran por debajo de la máquina para obtener una mayor vida útil y un mayor espacio libre de acceso. Y el panel de control electrónico puede verse desde el asiento y así solucionar con facilidad cualquier problema. Hablando de mantenimiento, la suspensión de la unidad de corte RFS (Rotación para Servicio) se incluye en las máquinas 3225C y 3235C equipadas con unidades de corte ESP. Con la función RFS, puede realizar el mantenimiento de las unidades de corte sin desmontarlas de la máquina. Pero si lo requiere, también puede retirar la unidad de corte muy fácilmente quitando el pasador delantero de sujeción.

Un enfriador de aceite de mayor capacidad ahora se incluye de serie tanto en la 3225C como en la 3235C. Esto es especialmente importante en condiciones de trabajo muy intenso bajo altas temperaturas o cuando se



trabaja en condiciones de mucha carga de trabajo como al hacer verticut. El refrigerador de aceite también se puede abatir para permitir una fácil y rápida limpieza.

Tanto la 3225C como la 3235C tienen una velocidad máxima de 20 km/h, lo que permite a los operarios ir de una calle a otra rápidamente.

Las nuevas válvulas de retroafilado de las quintuples ligeras Serie C son más eficaces y tienen un sistema de retención que evita el movimiento del cilindro de los molinetes cuando no estén conectados.

Los faros delanteros halógenos estándar de 50 vatios permiten poder trabajar durante las primeras horas del día.

El asiento con suspensión de muelles incluye reposabrazos de serie y tiene una amplia gama de ajustes.

Con un recorrido de 38 cm, la columna de dirección inclinable se ajusta para adaptarse a la postura favorita de cualquier operador.

Determinar la velocidad y la dirección es muy fácil con los dos pedales.

# Paspalum vaginatum

# SEA SPRAY

novedad

## el césped ecológico

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Nueva variedad de SEMILLA con máxima resistencia a salinidad y niveles de Sodio no soportables por ninguna otra especie cespitosa. Es un fitoacumulador de sales y metales pesados.
- Mediante un sistema novedoso, se ha conseguido obtener semilla de un material inicialmente estéril.
- Muy rústica, tolerante a calor, sequía, compactación del terreno, pH de 5 a 9, a condiciones de encharcamiento y sombra temporal. Soporta hasta 30.000 ppm de sal (agua de mar) en determinadas condiciones de cultivo.
- Es la primera variedad de Paspalum vaginatum de semilla utilizable en Greenes, Tees, Calles y Rough.
- Textura de hoja muy fina comparada con variedades de esqueje.
- Muestra pérdida de color por debajo de 0°C

- Tiene un crecimiento muy agresivo en forma de rizomas y estolones pudiendo cerrar **totalmente** un césped en 60 días.
- Necesita **la mitad de unidades fertilizantes** que una bermuda creciendo poco en altura.
- Cortes a **partir de 5-6 mm.**
- Es un césped ecológico por sus mínimas necesidades en productos químicos y su elevado poder limpiante del terreno.

### APLICACIÓN


- Sembrar cuando la temperatura del terreno alcanza 18°C a 1 cm. de profundidad con la temperatura ascendente, a voleo o con máquina resembradora de forma cruzada
- Dosis de siembra: 2,5-5 gr/m<sup>2</sup>.
- N° de semillas/gramo de SEA SPRAY: 1.639

SEMILLAS  
**fito** s.a.

# Nueva página web de la Asociación

Actualmente estamos haciendo otra nueva página web mucho más activa y dinámica, donde la información se renovará constantemente y podrá existir una mayor interactividad entre todos.

Esta página pronto incluirá la revista de la Asociación.

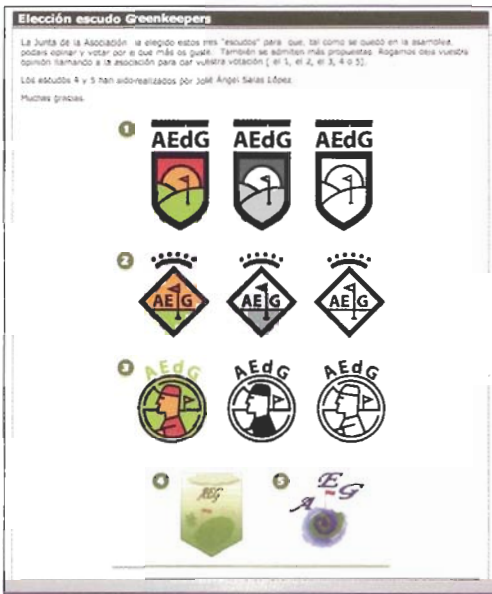

META

## BUENAS NOTICIAS PARA EL CÉSPED

**actiwin**

*Doble acción nutricional sobre el césped y sobre los microorganismos del suelo*

*Facilidad de aplicación*

*Liberación constante de los nutrientes*

*Excelente respuesta cromática*

**Valagro**  
Passion to Advance

**Desubierta el secreto para fraccionar las cadenas largas de Nitrógeno (HWIN) en cadenas más cortas (HWSN) y hacerlas de esta forma más disponibles para el césped a lo largo de 16 semanas.**

**Actiwin**  
12-5-20