



Handicap, Slope, Marca Fija, Valor de Campo, Ajuste Stableford de Competición, Tabla de Equivalencias, Medición. Si no te suenan de nada o te suenan de poco estas palabras, esta nueva sección de la Revista, intentará que os familiaricéis con estos y otros conceptos referentes a las competiciones amateur que muy a menudo se juegan en vuestros campos


Después de dedicarle un par de artículos a las Marcas Fijas, en el artículo de este número de la revista, explicaremos como se mide un hoyo de golf.

Medidor: la RFEG

Aunque el Sistema de Handicaps EGA establece que será el club el que envíe la ficha de medición y los pares de los hoyos a su Federación Nacional correspondiente, en España, la RFEG desde hace mucho tiempo, mide

Sabías que?

...EL SISTEMA DE HANDICAPS USGA HA CUMPLIDO 100 AÑOS EN 2011? Aunque no se puede considerar que sea el primero, el año pasado la USGA lo celebró con una cena en el Club de Golf de Baltusrol, sede de varios US Open y lugar donde se reunió la Junta Directiva de la USGA para aprobarlo hace ya 100 años.

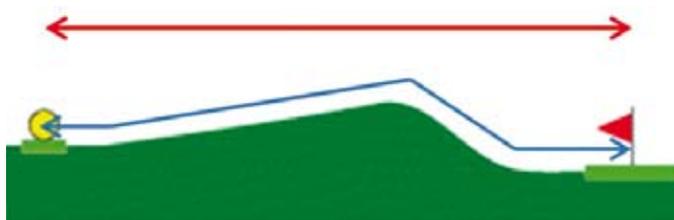

Medición de un hoyo

Midiendo campos de golf (I)



Tus preguntas

¿SE PUEDE BAJAR HÁNDICAP SIN JUGAR UNA COMPETICIÓN? MARCOS (MADRID) Existen dos procedimientos para modificar un hándicap sin necesidad de jugar una competición. Por una parte, está la apreciación del Comité del Club del jugador. Si éste determina que su hándicap no refleja el verdadero nivel del jugador puede modificarlo bien sea hacia arriba o hacia abajo, hasta un hándicap que considere que sí refleja el verdadero nivel del jugador. El otro procedimiento son los Resultados Fuera de Competición (RFC). Está reservados para los jugadores con hándicap superior a 26,4 y permiten siem-

ella misma todos los hoyos de sus campos federados y otorga el par de los mismos. Esta es una tendencia cada vez mas extendida, federaciones como la DGV (Alemania) o la FFG (Francia) siguen este mismo procedimiento, incluso de forma más rigurosa ya que son los medidores de estas federaciones las que establecen donde deben ir las Marcas Fijas. La RFEG no se plantea de momento cambiar su política de dejar que los clubes coloquen ellos mismos las Marcas Fijas, eso sí, vigila muy de cerca el cumplimiento de las reglas que dictaminan su correcta ubicación y que fueron explicadas en los artículos precedentes a éste.

Por tanto, la RFEG tiene una persona encargada de medir los hoyos en los campos de golf federados. Esta persona viaja con un equipo topográfico compuesto de Estación Topográfica (teodolito), Prisma-Reflector y un equipo de medición laser. Con este equipo no sólo se puede medir el campo con una precisión suficiente (hasta centímetros) si no que también registramos la diferencia de elevación entre los tees y el green, que es un dato que necesitaremos más tarde cuando se valora (la dificultad) de un campo.

Hay tres momentos en los que se debe medir un campo de golf: cuando el campo es nuevo,


pre y cuando el jugador lo avise con anterioridad, cumpla las Reglas de Golf y lleve un marcador, aceptar una bajada de hándicap en días que no haya competición. Este último procedimiento sólo sirve para bajar de hándicap y esta bajada está limitada hasta hándicap 26,4.

Si quieres preguntarnos alguna duda o aclaración, mándanosla a handicap@rfegolf.es, indicando en el asunto del e-mail Revista Greenkeepers. Con vuestra contribución, sabremos que es lo que más dudas o problemas os genera y enfocaremos los próximos artículos a ellos. Las más interesantes las publicaremos en cada número de la revista.

EN CADA ARTÍCULO PUBLICAREMOS un pie de página con las definiciones de las palabras referidas al Sistema de Háncaps para que en caso de duda las puedas consultar sin necesidad de recurrir a otros artículos o al Manual del Sistema de Háncaps. Las palabras que tengan definición, parecerán en cursiva en el artículo.

Marcas Fijas

Es el punto en un lugar de salida desde el cual se ha medido la longitud de un hoyo y debe indicarse mediante una marca permanente visible. Salvo que exprese lo contrario la RFEG, la marca fija debería colocarse en un costado, al menos cuatro metros delante del fondo de la misma y preferentemente en el centro de la salida.

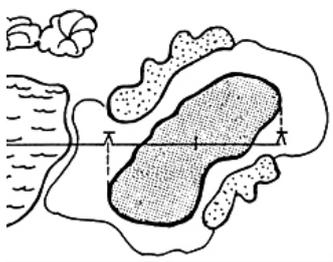

cuando han pasado 25 años de la última medición y cuando ha habido modificaciones/obras que alteren la distancia de juego. En los dos primeros casos, se envía al medidor de la RFEG para que mida todos los hoyos, pero en el último dependiendo del número de hoyos afectados se puede enviar a un valorador de la zona para acelerar la medición.

¿Cómo se mide un hoyo?

Las normas a la hora de medir un hoyo son las mismas para todas las federaciones y se puede resumir en una sola norma, pudiendo decir que el resto son aclaraciones a la norma general.

“Cada hoyo se medirá en proyección horizontal con un apa-

rato electrónico o instrumento de topografía, desde la Marca Fija de cada salida del campo hasta el centro del green. Se mide a lo largo de la línea de juego diseñada.”

Lo primero que hay que aclarar es qué significa “proyección horizontal”. La proyección horizontal es la medición en plano, es decir sin tener en cuenta las elevaciones. Quizás la figura

1 ayuda a entender el concepto. Antiguamente los campos se medían con una rueda de medir. Una persona iba andando con la rueda desde el tee hasta el green. Este método al seguir la topografía del hoyo, daba unas mediciones ligeramente superiores a las mediciones actuales. Esta es la explicación de que cuando la RFEG va a remedir campos antiguos, las nuevas mediciones sean entre un 5 y un 10% más pequeñas.

Línea roja: Proyección horizontal; Línea azul: medición con rueda.

Para determinar el centro del green se toman dos medidas, una al inicio del green y otra al final del green, (figura 2) luego se calcula la media de las dos medidas y así se obtiene la medida al centro del green. A veces puede ocurrir que el principio o el final del green no coincidan con la línea de juego (greens transversales o con formas sinuosas). En esos casos se deberán tomar las medidas en un punto que esté en la línea de juego pero tangente al principio o final del

green. Es por eso que en ocasiones para medir estos puntos, debamos colocar los aparatos dentro de un bunker, aunque puede ser peor... imaginarnos si en vez de un bunker hay un lago!

Medición del centro del green

En los hoyos que son rectos, como los pares 3, la medición es muy sencilla ya que basta con poner el prisma-reflector en los tees (en la Marca Fija) y colocar el teodolito en el principio y medir la profundidad del green con el medidor laser. La cosa se complica cuando tenemos hoyos con “dogleg” es decir con un ángulo en el diseño de la calle. En estos casos, la norma anterior decía: “Se mide a lo largo de la línea de juego diseñada.” Para aclarar qué es la línea de juego diseñada, la normativa establece lo siguiente:

“Un hoyo con curva (dogleg) se medirá en línea recta desde la salida al centro de la calle en el eje. La medición continuará desde ese punto en línea recta hasta el centro del green.”

Medición de un hoyo con “dogleg”

En este tipo de hoyos, se estaciona el teodolito en el “centro de la calle en el eje” y el prisma-reflector se coloca en las Marcas Fijas para luego, sin necesidad de mover el teodolito, llevar el prisma-reflector al green, midiéndose de nuevo al principio y al final del mismo para obtener la medida al centro del green.

» EL DATO

75 campos

...fueron valorados durante 2011, bien por cambios en los campos, campos nuevos, revaloraciones o a petición de los clubes y/o federaciones.



Marca Fija vertical, son más fáciles de localizar para el golfista.